


IRIDIO

JEWELS COME TO ARCHITECTURE



APAVISA
PORCELANICO



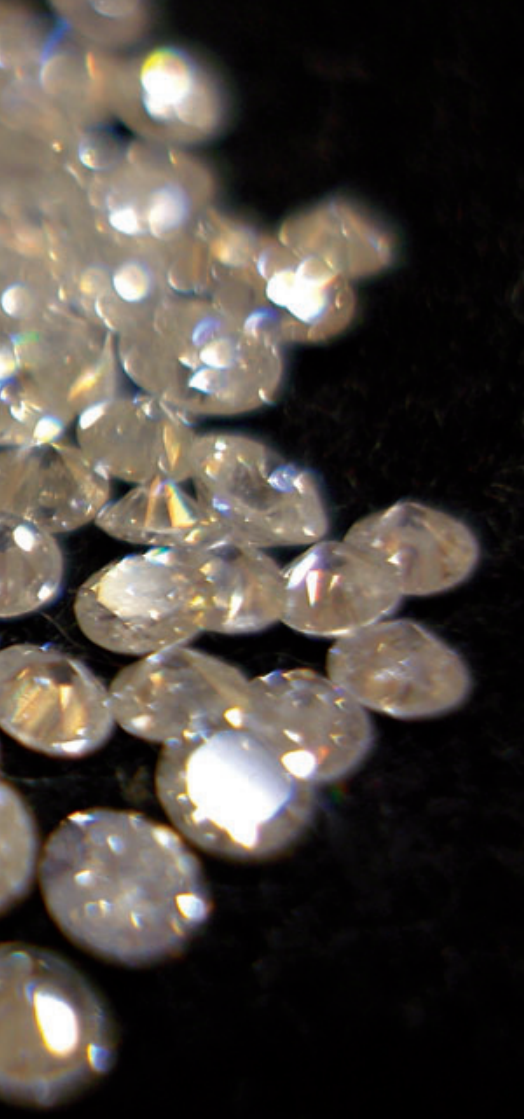


Traditional and modern,
elegant and bright,
exclusive and sober.
That is the spirit that comes
from the **IRIDIO** collection.

Tradición y modernidad,
elegancia y brillo,
exclusividad y sobriedad.
Así se define el espíritu
que desprende la colección **IRIDIO**.



TECNOLOGÍA Y MODA UNIDAS PARA INNOVAR
FASHION & TECHNOLOGY
JOIN TO INNOVATE

IRIDIO BLACK



1 **Iridio serie 60x60**
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Iridio black lappato 60x60 **G-1372**



2 **Iridio serie 30x60**
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Iridio black lappato 30x60 **G-1298**

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Iridio lista 7,5x60
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

Iridio black lappato lista 7,5x60 **G-93**



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO

LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



ACCESORIES
COMPLEMENTOS

SIZE
FORMATO

FINISH
ACABADO

GROUP
GRUPO



IRIDIO BLACK RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60

2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.

LAPPATO

G-97



IRIDIO BLACK TACO / CHIP 7,5x7,5

2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.

LAPPATO

G-39




product: iridio black lappato 30x60

IRIDIO BLACK




LIFESTYLE
ESTILO DE VIDA



Iridio black lappato mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1756



Iridio black mix mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1850

"I would like my architecture to inspire people to use their own resources, to move into the future."


" Quisiera que mi arquitectura inspire a la gente para utilizar sus propios recursos, para avanzar hacia el futuro".

-Tadao Ando




product: iridio black lappato 60x60

IRIDIO GREY



Iridio serie 60x60
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Iridio grey lappato 60x60


















PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



product: iridio grey lappato 60x60 - iridio black mix mosaico 2,5x2,5

IRIDIO collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección IRIDIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISIA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm ²	61 N/mm ²
 SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL	EN 101	≥ MOHS 6	MOSH 5*
 RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm ³	141 mm ³
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	6,3 MK ⁻¹
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Anthielo
 ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	UNE - ENV 12633		CLASE 1*
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	VISIBLE DEFECTS** CON DEFECTOS VISIBLES
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	VISIBLE DEFECTS** CON DEFECTOS VISIBLES

* Test done in iridio black lappato 30x60. Average test result value on January 2010. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

* Prueba realizada sobre el producto iridio black lappato 30x60. Valor de media a fecha Enero 2010. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

** Consult specific product test result value before supplying / Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLEN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER